




OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COZINHA MÓVEL DE CAMPANHA ARPA 2000/250 - BR



PARA MAIOR SEGURANÇA E MELHOR OPERAÇÃO DA COZINHA ARPA, SIGA OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS INFORMADOS NO MANUAL E RELACIONADOS ABAIXO.

DURANTE A INSTALAÇÃO DA TENDA, TENHA CUIDADO AO REALIZAR O ACOPLAMENTO DA CHAMINÉ POR ONDE CIRCULA A FUMAÇA DE EXAUSTÃO. O PONTO CORRETO POSSUÍ INDICAÇÃO DEMARCADA PELO FABRICANTE.

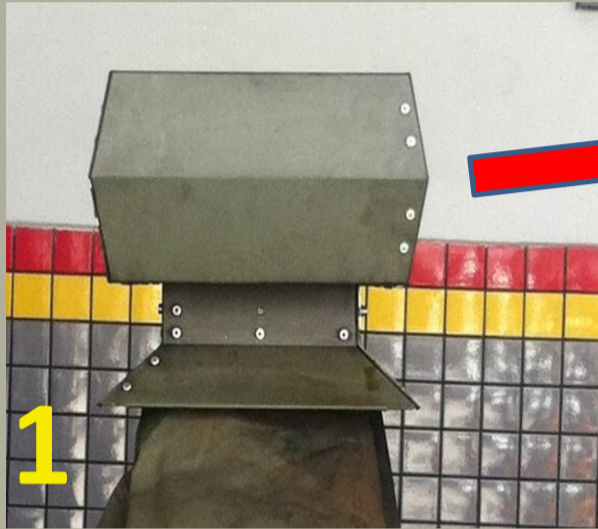

1

CUIDADO AO APERTAR O FILTRO COM FORÇA EXCESSIVA, PODE OCASIONAR A RUPTURA DO INVÓLUCRO TRANSPARENTE DO FILTRO.



3

ATENSTAR PARA O ENGATE DE REBOQUE, O QUAL O ÂNGULO EXIGIDO É DE ATÉ 1,0 M, PARA ACOPLAMENTO DA COZINHA. HAVENDO A NECESSIDADE, TORQUE O ENGATE DE POSIÇÃO ADEQUANDO O MESMO PARA TRACIONAR A COZINHA.



6



O REGISTRO DEVERÁ SER ABERTO GRADUALMENTE EM ATÉ 1/4 DE VOLTA.



4



2

AS ARTICULAÇÕES DO ENGATE DEVERÃO ESTAR APERTADAS (50 Nm) E CORRETAMENTE NIVELADAS COM A VIATURA DE TRACÇÃO.



5

JAMAIS ACENDER O QUEIMADOR SEM REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO.

VERIFICAR QUANDO O CORTA-CHAMAS E O PRATO GASEIFICADOR ESTIVEREM AO RUBRO, POIS NESTE MOMENTO O QUEIMADOR ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO (TEMPO APROXIMADO DE 5 MINUTOS). A COR DA CHAMA SERÁ AZUL.



8

PARA EVITAR EXCESSO DE FULIGEM DURANTE O FUNCIONAMENTO É RECOMENDADO QUE SEJAM COLOCADO NO MÍNIMO 10 LITROS DE ÁGUA NO QUEIMADOR, A FIM DE QUE O VAPOR D'ÁGUA CARREGUE TODA A FULIGEM PRODUZIDA, PRESERVANDO O SISTEMA LIMPO E BOAS CONDIÇÕES DA CÂMARA DE COMBUSTÃO



A COZINHA MÓVEL, QUANDO REBOCADA, JAMAIS PODERÁ EXCEDER O LIMITE DE VELOCIDADE MÁXIMA QUE É DE 60 KM/H.

DIRETORIA DE MATERIAL
SMU, QGEx, BLOCO C, TERREO

